HPE 391661-B21 データシート

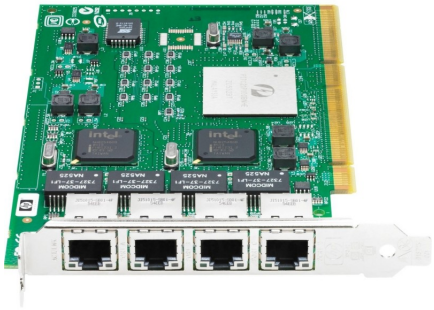

HPE NC340T PCI-X クアッド ポート ギガビット サーバー アダプター、389996-001、389931-001

391661-B21

この項目 391661-B21 は、NC340T PCI-X 4 ポート 1000T ギガビット サーバー アダプターとして説明されている製品の HPE オプション パーツ番号です。詳細は以下をご覧ください。

HPE オプション パーツ番号: 391661-B21

HPEスペアパーツ番号: 389996-001

HPE アセンブリ部品番号: 389931-001

HPE 391661-B21 イーサネット ネットワーク アダプターには、デスクトップおよびサーバーシステムをネットワークに接続するための Quad ポートがあります。HPE 391661-B21 ネットワークカードのデータ転送速度は 10Gbps で、Wake on LAN (WOL) が含まれています。このクアッド ポート ネットワークアダプターには 1 年間の保証が付いています。

全般的

- デバイスの種類: ネットワーク アダプター - 2 ポート
- フォームファクター: プラグインカード
- インターフェース (バス) タイプ: PCI Express x8
- PCI 仕様リビジョン: PCI-X 1.0a
- バス電圧：3.3V

ネットワーキング

- 接続技術: 有線
- ケーブルの種類: 4x InfiniBand (SFF-8470)
- データリンク プロトコル: InfiniBand
- データ転送速度: 10Gbps
- 機能: 半二重モード、全二重モード

プロセッサ/メモリ

- プロセッサー: 1 x Mellanox InfiniRISC III
- RAM: 128MB

拡張性と接続性

- インターフェイス: 2 x ネットワーク - microGiGaCN
- 対応スロット: 1 x PCI Express x8

その他

- 準拠規格: FCC クラス B 認定、CISPR 22 クラス B、EN 60950、IEC 60950、UL 60950、CSA 22.2 No. 60950

システム要求

- 必要な OS: SuSE Linux Enterprise Server 8、Red Hat Enterprise Linux 2.1、Red Hat Enterprise Linux 3

寸法と重量

- 深さ: 2.50 インチ
- 高さ: 6.60 インチ

環境パラメータ

- 最小動作温度: 32 °F
- 最大動作温度: 131 °F
- 湿度範囲動作時: 0 - 85%

互換性情報

HPE ProLiant DL シリーズ向けに設計: DL140 Gen2、DL145 Gen2、DL320 Gen3、DL360 Gen4、DL360 Gen4p、DL380 Gen4、DL380 Gen4 ハイパフォーマンス、DL385、DL580 Gen3、DL585

今すぐ購入