


Juniper 740-059312 データシート

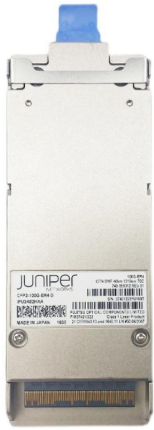

ジュニパー 740-059312 CFP2-100G-ER4-D 100GBASE-ER4 CFP2 SMF 40km デュプレックス LC 光トランシーバー IPU3A82HAA

740-059312

ジュニパー 740-059312 CFP2-100G-ER4-D 100GBASE-ER4 CFP2 SMF 40km デュプレックス LC 光トランシーバー IPU3A82HAA

CFP2-100G-ER4-D

IEEE 802.3ba に準拠した 100GBASE-ER4 CFP2 プラガブル モジュール。デュアルレート (イーサネット & OTN レート)
コア温度 70 °C

仕様

- 部品番号: 740-059312
- 速度: 100 ギガビット イーサネット
- ブレークアウト対応: いいえ
- トランシーバーの種類: CFP2
- 製品タイプ: 光トランシーバー
- コネクタ: デュプレックス LC
- 利用可能な監視: はい
- 標準: 100GBASE-ER4
- 標準準拠 (Ethernet/OTN 標準、100GBASE-LR4 など): IEEE 802.3ba-2010
- 送信波長 (範囲)
 - 1294.53nm ~ 1296.59nm
 - 1299.02nm ~ 1301.09nm

- 1303.54nm ~ 1305.63nm
- 1308.09 nm ~ 1310.19 nm
- トランスミッター出力、各レーン (最小): -2.9 dBm
- トランスミッター出力、各レーン (最大): 2.9 dBm
- レシーバー入力電力、各レーン (最小): -20.9 dBm
- 受信機入力電力、各レーン (最大): 4.5 dBm
- ケーブルタイプ: SMF
- 距離 : 40km
- 動作温度 (範囲): 0° C ~ 70° C
- 保管温度: -40° C ~ 85° C

このジュニパー CFP2-100G-ER4-D 740-059312 の詳細については、ジュニパーの Web サイトをご覧ください。

<https://apps.juniper.net/hct/model/?component=CFP2-100G-ER4-D>

[今すぐ購入](#)