


Brocade BR-1860-2P00 データシート

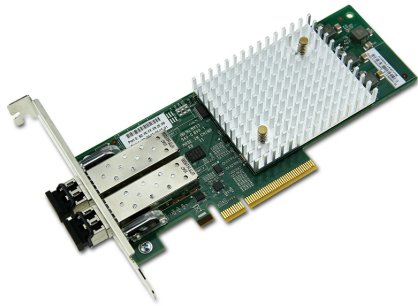

Brocade BR-1860-2P00 デュアルポート 10Gb FCoE CNA、2つの 10GbE SR SFP+ を含む

BR-1860-2P00

仕様

- 銘柄: Brocade
- 品番 : BR-1860-2P
- メーカー品番 : BR-1860-2P00
- ポート/チャンネル数: 2 ポート
- プロトコル: FCoE
- データ転送速度: 10Gbps
- バスタイプ: PCI Express 2.0 x8

オペレーティング システムのサポート

- VMware ESX 3.5
- VMware ESX/ESXi 4.0、U1、U2
- VMware ESX/ESXi 4.1、U1
- ヴィエムウェア ESXi 5.0
- ヴィエムウェア ESXi 5.1
- VMware ESXi 5.5
- Microsoft Hyper-V サーバー 2008
- Citrix XenServer 6.1
- Oracle VM 3.1.1 (またはそれ以降)

- Windows Server 2008 SP1/SP2 (32 ビット)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (64 ビット)
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (32 ビット)
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (64 ビット)
- Windows サーバー コア (32/64 ビット)
- Windows PE (32 ビット)
- Windows PE (64 ビット)
- Windows Server 2012 (64 ビット)
- Windows Server 2012 R2 (64 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 4.6、4.7、4.8、4.9 (32 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 4.6、4.7、4.8、4.9 (64 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 5 の Xen
- レッドハット エンタープライズ Linux 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 (32 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 (64 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2、5.3 (IA64 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 5.7、5.8、5.9 (32 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 5.7、5.8、5.9 (64 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 6.0、6.1、6.2、6.3、6.4 (32 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 6.0、6.1、6.2、6.3、6.4 (64 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 の Xen
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1、SP2、SP3、SP4 (32 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1、SP2、SP3、SP4 (64 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 10.3、10.4 (32 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 10.3、10.4 (64 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 ビット) 用の Xen
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 ビット) 用の KVM
- SUSE Linux Enterprise Server 11、SP1 (32 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 11、SP1 (64 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1、11.2、11.3 (32 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1、11.2、11.3 (64 ビット)
- Solaris 10 x86 (32 ビット)
- Solaris 10 x86 (64 ビット)
- Solaris 10 SPARC (64 ビット)
- Solaris 11 x86 (64 ビット)
- Solaris 11 SPARC (64 ビット)
- VMware ESX 4.1 (64 ビット)
- VMware ESX 5.0、5.1 (64 ビット)

- Oracle エンタープライズ Linux 5.7、5.8 (32 ビット)
- Oracle エンタープライズ Linux 5.7、5.8 (64 ビット)
- Oracle エンタープライズ Linux 6.1、6.2 (32 ビット)
- Oracle エンタープライズ Linux 6.1、6.2 (64 ビット)

メディアサポート

- Brocade 10Gb SFP+ 光モジュール、SR (XBR-000180)
- Brocade 10Gb SFP+ 光モジュール、LR、10Km (XBR-000182)
- Brocade 10Gb SFP+ 光モジュール、USR (10G-SFPP-USR)
- Brocade 10Gb SFP+ 直接接続 (Twinax) ケーブル、1m (XBR-TWX-0101)
- Brocade 10Gb SFP+ 直接接続 (Twinax) ケーブル、3m (XBR-TWX-0301)
- Brocade 10Gb SFP+ 直接接続 (Twinax) ケーブル、5m (XBR-TWX-0501)
- Cisco 10Gb SFP+ 直接接続 (Twinax) ケーブル、7m (SFP-H10GB-ACU7M)*
- Cisco 10Gb SFP+ 直接接続 (Twinax) ケーブル、10m (SFP-H10GB-ACU10M)*
- EMC 10Gb SFP+ 直接接続 (Twinax) ケーブル、1m (SFP-TWNACT-1M、038-004-176、038-003-775)
- EMC 10Gb SFP+ 直接接続 (Twinax) ケーブル、3m (SFP-TWNACT-3M、038-004-177、038-003-777)
- EMC 10Gb SFP+ 直接接続 (Twinax) ケーブル、5m (SFP-TWNACT-5M、038-004-178、038-003-779)

データシート

- [BR-1860-2P00 データシート](#)

[今すぐ購入](#)