


# Brocade BR-815-0010 データシート

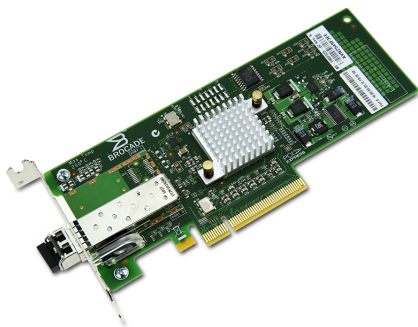

Brocade BR-815-0010 シングル ポート 8Gbps ファイバ チャンネル - PCIe ホスト バス アダプタ

BR-815-0010

## 仕様

- ブランド名: ブロケード
- メーカー品番: BR-815-0010
- メーカー: QLogic Corp
- ポート/チャンネル数 : 1ポート
- プロトコル: ファイバーチャンネル
- データ転送速度: 8/4/2/1 Gbps
- サポートされるファイバーチャンネルクラス: クラス 2
- サポートされるファイバーチャンネルクラス: クラス 3
- バスタイプ: PCI Express 2.0 x8
- トポロジ: ポイントツーポイント
- トポロジ: スイッチドファブリック

## オペレーティング システムのサポート

- VMware ESX 3.5
- VMware ESX/ESXi 4.0、U1、U2
- VMware ESX/ESXi 4.1、U1
- VMware ESXi 5.0
- VMware ESXi 5.1

- VMware ESXi 5.5
- Microsoft Hyper-V サーバー 2008
- Citrix XenServer 5.6 FP1
- Citrix XenServer 6.0
- Citrix XenServer 6.1
- Oracle VM 2.1.2 (またはそれ以降)
- Oracle VM 3.1.1 (またはそれ以降)
- Windows Server 2003 R2/SP2 (32 ビット)\*\*
- Windows Server 2003 R2/SP2 (64 ビット)\*\*
- Windows Server 2003 R2/SP2 (IA64)\*\*\*
- Windows Server 2008 SP1/SP2 (32 ビット)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (64 ビット)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (IA64)\*\*\*
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (32 ビット)
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (64 ビット)
- Windowsサーバーコア(32/64ビット)
- Windows PE (32 ビット)
- Windows PE (64 ビット)
- Windows Server 2012 (64 ビット)
- Windows Server 2012 R2 (64 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6、4.7、4.8、4.9 (32 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6、4.7、4.8、4.9 (64 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 4.6、4.7 (IA64)\*\*\*
- Red Hat Enterprise Linux 5 用 Xen
- Red Hat Enterprise Linux 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 (32 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 (64 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2、5.3 (IA64 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7、5.8、5.9 (32 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 5.7、5.8、5.9 (64 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0、6.1、6.2、6.3、6.4 (32 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0、6.1、6.2、6.3、6.4 (64 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 6.0 (IA64)\*\*\*
- SUSE Linux Enterprise Server 10 用 Xen
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1、SP2、SP3、SP4 (32 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1、SP2、SP3、SP4 (64 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1、SP2 (IA64)\*\*\*
- SUSE Linux Enterprise Server 10.3、10.4 (32 ビット)

- SUSE Linux Enterprise Server 10.3、 10.4 (64 ビット)
- Xen for SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 用 KVM (32/64 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 11、 SP1 (32 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 11、 SP1 (64 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (IA64)\*\*\*
- SUSE Linux エンタープライズ サーバー 11.1、 11.2、 11.3 (32 ビット)
- SUSE Linux エンタープライズ サーバー 11.1、 11.2、 11.3 (64 ビット)
- Solaris 10 x86 (32 ビット)
- Solaris 10 x86 (64 ビット)
- Solaris 10 SPARC (64 ビット)
- Solaris 11 x86 (64 ビット)
- Solaris 11 SPARC (64 ビット)
- VMware ESX 4.1 (64 ビット)
- VMware ESX 5.0、 5.1 (64 ビット)
- Oracle Enterprise Linux 5.7、 5.8 (32 ビット)
- Oracle Enterprise Linux 5.7、 5.8 (64 ビット)
- Oracle Enterprise Linux 6.1、 6.2 (32 ビット)
- Oracle Enterprise Linux 6.1、 6.2 (64 ビット)

## メディアサポート

- Brocade 4Gb SFP、 SWL (XBR-000139)
- Brocade 4Gb SFP、 LWL、 4Km (XBR-000142)
- Brocade 4Gb SFP、 LWL、 10Km (XBR-000144)
- Brocade 8Gb SFP+、 SWL (XBR-000147、 XBR-000163)
- Brocade 8Gb SFP+、 LWL、 10Km (XBR-000153)

## データシート

- BR-815-0010 データシート

[今すぐ購入](#)