


Brocade BR-825-0010 データシート

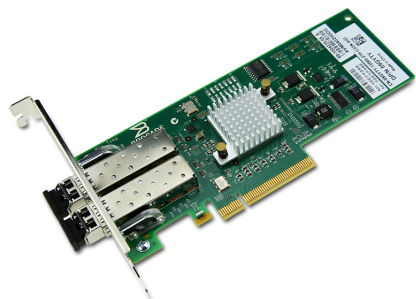

Brocade BR-825-0010 デュアルポート 8Gbps ファイバー チャンネル - PCIe ホスト バス アダプター

BR-825-0010

仕様

- 銘柄: Brocade
- メーカー品番 : BR-825-0010
- メーカー: QLogic Corp
- ポート/チャンネル数: 2 ポート
- プロトコル: ファイバー チャンネル
- データ転送速度: 8/4/2/1 Gbps
- サポートされるファイバ チャンネル クラス: クラス 2
- サポートされるファイバー チャンネル クラス: クラス 3
- バスタイプ: PCI Express 2.0 x8
- トポロジ: ポイントツーポイント
- トポロジ: スイッチド ファブリック

オペレーティング システムのサポート

- VMware ESX 3.5
- VMware ESX/ESXi 4.0、U1、U2
- VMware ESX/ESXi 4.1、U1
- ヴィエムウェア ESXi 5.0
- ヴィエムウェア ESXi 5.1

- VMware ESXi 5.5
- Microsoft Hyper-V サーバー 2008
- Citrix XenServer 5.6 FP1
- シトリックス XenServer 6.0
- Citrix XenServer 6.1
- Oracle VM 2.1.2 (またはそれ以降)
- Oracle VM 3.1.1 (またはそれ以降)
- Windows Server 2003 R2/SP2 (32 ビット)**
- Windows Server 2003 R2/SP2 (64 ビット)**
- Windows Server 2003 R2/SP2 (IA64)***
- Windows Server 2008 SP1/SP2 (32 ビット)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (64 ビット)
- Windows Server 2008 SP1/SP2/R2 (IA64)***
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (32 ビット)
- Windows 7 Enterprise/Windows 7 Enterprise SP1 (64 ビット)
- Windows サーバー コア (32/64 ビット)
- Windows PE (32 ビット)
- Windows PE (64 ビット)
- Windows Server 2012 (64 ビット)
- Windows Server 2012 R2 (64 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 4.6、4.7、4.8、4.9 (32 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 4.6、4.7、4.8、4.9 (64 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 4.6、4.7 (IA64)***
- Red Hat Enterprise Linux 5 の Xen
- レッドハット エンタープライズ Linux 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 (32 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 5.2、5.3、5.4、5.5、5.6 (64 ビット)
- Red Hat Enterprise Linux 5.2、5.3 (IA64 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 5.7、5.8、5.9 (32 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 5.7、5.8、5.9 (64 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 6.0、6.1、6.2、6.3、6.4 (32 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 6.0、6.1、6.2、6.3、6.4 (64 ビット)
- レッドハット エンタープライズ Linux 6.0 (IA64)***
- SUSE Linux Enterprise Server 10 の Xen
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1、SP2、SP3、SP4 (32 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1、SP2、SP3、SP4 (64 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 SP1、SP2 (IA64)***
- SUSE Linux Enterprise Server 10.3、10.4 (32 ビット)

- SUSE Linux Enterprise Server 10.3、10.4 (64 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 ビット) 用の Xen
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (32/64 ビット) 用の KVM
- SUSE Linux Enterprise Server 11、SP1 (32 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 11、SP1 (64 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 11 (IA64)***
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1、11.2、11.3 (32 ビット)
- SUSE Linux Enterprise Server 11.1、11.2、11.3 (64 ビット)
- Solaris 10 x86 (32 ビット)
- Solaris 10 x86 (64 ビット)
- Solaris 10 SPARC (64 ビット)
- Solaris 11 x86 (64 ビット)
- Solaris 11 SPARC (64 ビット)
- VMware ESX 4.1 (64 ビット)
- VMware ESX 5.0、5.1 (64 ビット)
- Oracle エンタープライズ Linux 5.7、5.8 (32 ビット)
- Oracle エンタープライズ Linux 5.7、5.8 (64 ビット)
- Oracle エンタープライズ Linux 6.1、6.2 (32 ビット)
- Oracle エンタープライズ Linux 6.1、6.2 (64 ビット)

メディアサポート

- プロケード 4Gb SFP、SWL (XBR-000139)
- プロケード 4Gb SFP、LWL、4Km (XBR-000142)
- Brocade 4Gb SFP、LWL、10Km (XBR-000144)
- Brocade 8Gb SFP+、SWL (XBR-000147、XBR-000163)
- Brocade 8Gb SFP+、LWL、10Km (XBR-000153)

データシート

- [BR-825-0010 データシート](#)

[今すぐ購入](#)