Cisco CAB-CONSOLE-USB データシート

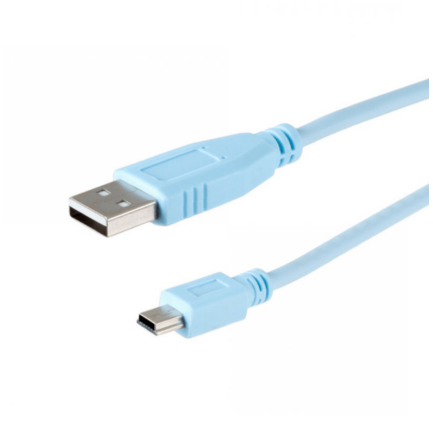

Cisco コンソール ケーブル 6 フィート、USB タイプ A およびミニ B コネクタ付き

CAB-CONSOLE-USB

当社の新しい 6 フィート Cisco ライト ブルー USB A to USB mini-B ロールオーバー コンソール ケーブル CAB-CONSOLE-USB でネットワークをアップグレードしてください。これらのケーブルは、ネットワークデバイスの通信と構成を支援することで、IT ネットワークを強化します。コンソールケーブルは、コンソール機能を容易にするために USB 2.0 を利用します。USB A部分はコンピュータまたはラップトップの USB ポートに接続し、USB mini-B はデバイスに接続します。このタイプの一体型ケーブルは、複数のケーブルとアダプターを含む古い「キット」を置き換えます。この新しいタイプのコンソールケーブルは、ほとんどの新しい Cisco 機器と互換性があります。そしていつものように、この特定のケーブルはオリジナルのパッケージで新品で提供されます。

仕様

- 製品。#: CAB-コンソール-USB=
- P/N: 37-1090-01
- 説明: Cisco コンソール ケーブル 6 フィート、USB タイプ A およびミニ B コネクタ付き
- タイプ: コンソールケーブル
- コネクタ 1: 4 ピン USB タイプ A - オス
- コネクタ 2: Mini-USB タイプ B - オス
- 長さ: 6フィート
- 重量:　0.11ポンド
- 青色

アプリケーション

- Cisco ルーター、スイッチ、およびファイアウォールの構成
- 他のネットワークデバイスの構成にも使用できる可能性があります

互換性

CAB-CONSOLE-USB は、Cisco 1921、1921 4 ペア G.SHDSL バンドル、1921 ADSL2+ Annex M バンドル、1921 ADSL2+ バンドル、1921 SEC T1 バンドル、1941、1941 モバイル ワイヤレス、1941 セキュリティ、1941 セキュリティ バンドル、1941 用に設計されています。 SRE バンドル | Cisco Catalyst 2960-24LC-S、2960-24LT-L、2960-24PC-L、2960-24PC-S、2960-24-S、2960-24TC、2960-24TC-L、2960-24TC-S 、2960-24TT、2960-48PST-L、2960-48PST-S、2960-48T、2960-48TC、2960-48TC-L、2960-48TC-S、2960-48TT、2960-48TT-L、2960-48TT -S、2960-8TC、2960-8TC-S、2960G-24TC、2960G-48TC、2960G-8TC、2960PD-8TT-L、2960S-24PD-L、2960S-24PS-L、2960S-24TD-L、2960S -24TS-L、2960S-24TS-S、2960S-48FPD-L、2960S-48FPS-L、2960S-48LPD-L、2960S-48LPS-L、2960S-48TD-L、2960S-48TS-L、2960S-48TS -S.

今すぐ購入