


Cisco HWIC-4T データシート

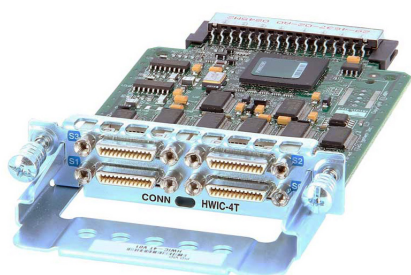

Cisco HWIC-4T 4 ポート シリアル HWIC

HWIC-4T

Cisco HWIC-4T 4 ポート シリアル HWIC

Cisco 4 ポート シリアル高速 WAN インターフェイス カード HWIC-4T は、Cisco® 1800、1900、2800、2900、3800、および 3900 シリーズ サービス統合型ルータ (ISR) に非常に柔軟な接続を提供します。これらのモジュールは、お客様が WAN アグリゲーション、従来のプロトコルのトランスポート、コンソール サーバー、ダイヤル アクセス サーバーなどのアプリケーションを有効にするのに役立ちます。お客様はモジュールを組み合わせ、リモート ネットワーク管理、外部ダイヤルモデム アクセス、低密度 WAN アグリゲーション、従来のプロトコルのトランスポート、高密度ポート サポートなどの一般的なネットワークの問題に対応する費用対効果の高いソリューションを調整できます。

シスコは、次のシリアルおよび非同期モジュールを提供しています。

- Cisco 4 ポート シリアル高速 WAN インターフェイス カード (HWIC-4T) : 4 つの高速シリアル ポート
- Cisco 4 ポート非同期/同期高速 WAN インターフェイス カード (HWIC-4A/S): 4 つの低速同期/非同期ポート
- Cisco 8 ポート非同期/同期高速 WAN インターフェイス カード (HWIC-8A/S-232): 8 つの低速同期/非同期ポート、EIA-232 のみ
- Cisco 8 ポート非同期高速 WAN インターフェイス カード (HWIC-8A) : 8 つの非同期 EIA-232 ポート
- Cisco 16 ポート非同期高速 WAN インターフェイス カード (HWIC-16A) : 16 個の非同期 EIA-232 ポート
- Cisco 32 ポート非同期シリアル サービス モジュール (SM-32A) : 32 個の非同期 EIA-232 ポート

仕様

- メーカー: シスコシステムズ株式会社
- メーカー品番: HWIC-4T
- ブランド名: シスコ
- 製品モデル: HWIC-4T
- 製品名: 4ポートシリアル高速WANインターフェイスカード
- 製品タイプ: HWIC
- 用途・用途: 広域ネットワーク
- インターフェイス/ポート: 4 x 同期/非同期シリアルWAN
- インターフェイス/ポートの詳細: 4 x スマートシリアル非同期/同期シリアルWAN
- 接続メディア: シリアルケーブル
- 同期サポート: はい
- 同期最大速度 (ポートあたり): 8 Mbps
- 非同期サポート: はい
- 非同期最大速度 (ポートあたり): 230.4 kbps
- Bisync サポート: はい
- シリアルプロトコル: EIA-232、EIA-449、EIA-530、EIA-530A、および V.35、X.21
- リード操作: はい
- ネットワーククロック同期: はい
- 寸法: 高さ0.8インチ x 幅3.1インチ x 奥行き5.6インチ。
- 湿度: 10% ~ 90% 結露なき相対湿度
- システム要件: HWIC スロット
- サポートされているプラットフォームと最小IOSバージョン: Cisco 2851 - 12.3(14)T。Cisco 2821 - 12.3(14)T。Cisco 2811 - 12.3(14)T。3845 - 12.3(14)T。3825 - 12.3(14)T

[今すぐ購入](#)