Intel I340-F2 データシート

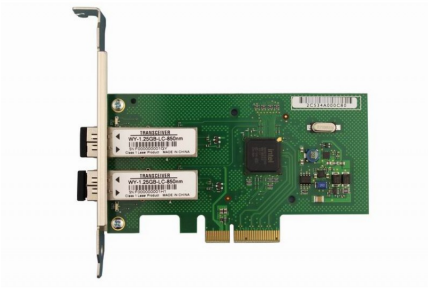

Intel I340 ギガビット デュアル LC ファイバー ポート イーサネット サーバー アダプター、2 ポート、LC、1000、PCIe、82580

I340-F2

新しいインテル® 82580 ギガビット イーサネット コントローラーに基づくインテル® イーサネット サーバー アダプター I340-F2 は、インテルの第 4 世代の PCIe* GbE アダプターです。このアダプターは、業界初の完全に統合されたデュアルポート PCIe* Gen2 GbE コントローラーを紹介し、より小さな設置面積とより低い消費電力を提供します。さらに、インテル® イーサネット・サーバー・アダプター I340-F2 は、マルチコア・プロセッサーやサーバー仮想化のサポート、スケーラブルな PCI Express* Gen 2.0 インターフェイスなどの高度な機能を提供します。インテル初の環境に優しいハロゲンフリーのボードは、低電力とコストを組み合わせて、今日利用可能なクアッドポート ソリューションで最高の価格/性能比を実現します。

ハロゲンフリー

必需品

- 製品名: インテル E1G42HF イーサネット サーバー アダプター I340-F2
- 発売日: 2011 年第 1 四半期
- 垂直セグメント: サーバー
- ケーブル媒体: 繊維
- ケーブルの種類: MMF 50um から 550m。MMF 62.5um 最大 275m

- ブラケットの高さ: フルハイト
- TDP：4.5W
- 商品コード：E1G42HF、E1G42HFBLK
- サポートされているオペレーティング システム: Windows Server 2012 R2*、Windows Server 2012*、Windows 8*、Windows Server 2008 R2*、Windows 7*、Windows Server 2008*、Windows Vista*、Windows Server 2003 R2*、Windows Server 2003*、Windows XP Professional、Linux* 安定カーネル バージョン 3.x、2.6、x、Red Hat Enterprise Linux* 5、6、SUSE Linux Enterprise Server* 10、11、FreeBSD 9*、VMware ESX/ESXi*

ネットワーク仕様

- ポート構成: デュアル
- コネクティビティ向けインテル® バーチャライゼーション・テクノロジー (VT-c): VMDq
- 速度とスロット幅: 5 GT/s、x4 レーン
- コントローラ: インテル 82580

パッケージ仕様

- システム インターフェイス タイプ: PCIe v2.0 (5.0 GT/s)

先端技術

- イーサネット上のストレージ: iSCSI、NFS

この E1G42HF イーサネット サーバー アダプター I340-F2 の詳細な仕様については、以下のインテル Web サイトにアクセスしてください。

https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/network-io/ethernet/10-25-40-gigabit-adapters/ethernet-i340-server-adapter-brief.html

今すぐ購入