


Mikrotik S-31DLC20D データシート

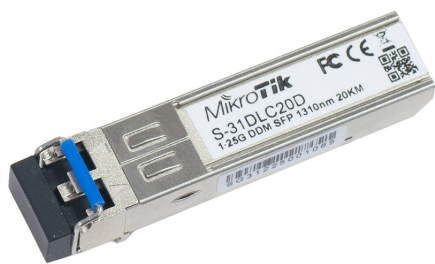

MikroTik SFP (1.25G) モジュール、20KM、シングルモード

S-31DLC20D

S-31DLC20D は、1310nm デュアル LC コネクタを備えた 1.25G SFP トランシーバーで、DDM を使用して最大 20 キロメートルのシングルモードファイバー接続を実現します。

ユニットはテスト済みで、RB260GS、RB2011LS、RB2011LS-IN、RB2011UAS-IN、RB2011UAS-RM、RB2011UAS-2HnD、RB2011UAS-2HnD-IN、および CCR1036-12G-4S と互換性があります。ユニットは非 MikroTik SFP デバイスとも互換性があります。

仕様

- 品番 : S-31DLC20D
- コネクタ: デュアル LC UPC
- データレート: 1.25G
- 距離 : 20キロ
- フォーマット: SFP
- モード: SM
- テスト済み周囲温度: -40 ~ +70C
- 波長: 1310nm

この S-31DLC20D の詳細な仕様については、以下の MikroTik Web サイトにアクセスしてください。

<https://mikrotik.com/product/S-31DLC20D-181>

[今すぐ購入](#)