


# HPE JD094B データシート

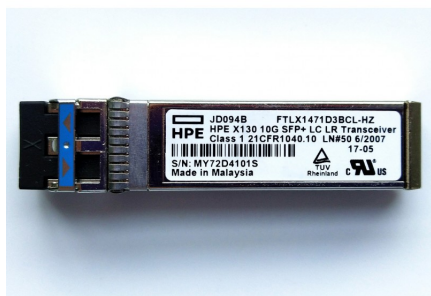

HPE X130 10G SFP+ LC LR 10km 1310nm

JD094B

HPE JD094B SFP+ トランシーバーは、LC デュプレックス SMF ファイバーで最大 10km のリンク長をサポートします。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472 で指定されているように、2 線シリアル インターフェイス経由で利用できます。低消費電力、高速を特長とするこの 10G SFP+ トランシーバーは、データセンター、エンタープライズ ワイヤリング クローゼット、サービス プロバイダーのトランスポート アプリケーション、無線およびベースバンド ユニットなどに最適です。

仕様

- 品番 : JD094B
- ベンダー名: GenuineModules.com
- フォームファクター: SFP+
- 最大データレート: 10.3125Gbps
- 波長: 1310nm
- 最大ケーブル距離: 10km
- コネクタ: LCデュプレックス
- メディア: SMF
- 送信機のタイプ: DFB
- レシーバーの種類: PIN
- DDM/DOM: サポート
- 商用温度範囲: -5 ~ 70°C (23 ~ 158°F)

- 送信電力: -8.2~0.5dBm
- 受信感度: <-14.4dBm
- 標準消費電力: <1W
- 受信機過負荷: 0.5dBm
- ビット誤り率 (BER): 1E-12
- 消光比: >3.5dB
- EMC (電磁両立性): サポート
- プロトコル: IEEE 802.3ae、SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、SFP+ MSA 準拠、CPRI、eCPRI

## 互換性

HPE JD094B は、幅広い HPE 機器でサポートされています。

- HPE H3C 11900
- HPE H3C 1420
- HPE H3C HSR6600 ルーター
- HPE H3C 5800
- HPE H3C MSR4000
- HPE H3C 5700
- HPE H3C 5500EI
- HPE H3C 7500
- HPE H3C 5830
- HPE H3C 5500 HI
- HPE H3C 10500
- HPE H3C 5920
- HPE H3C 5930
- HPE H3C 5820
- HPE H3C HSR6800 ルーター
- HPE H3C 5900
- HPE H3C 7900
- HPE H3C 12500
- HPE H3C 12900

[今すぐ購入](#)