


Brocade 57-1000296-01 データシート

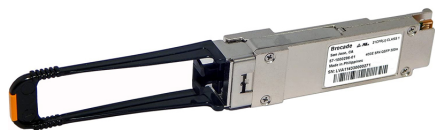

Brocade 57-1000296-01 40GE SR4 QSFP 300m トランシーバー

57-1000296-01

Brocade 40GBASE-SR4 QSFP+ 光トランシーバー モジュール 57-1000296-01 は、12 ファイバー MTP/MPO オスコネクタを採用し、OM4 MMF で最大 300m (OM3 で 100m) のリンクに到達します。デジタル診断機能は、QSFP+ MSA で指定されているように、I2C インターフェイス経由でも利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの機能により、この簡単にインストールできるホットスワップ可能なトランシーバーは、データセンター、キャンパスネットワーク、コンピューティングネットワーク、スイッチ内およびスイッチ間の相互接続、ルーター、NIC、輸送機器など、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。

仕様

- 部品番号: 57-1000296-01
- デバイスタイプ: QSFP+
- データレート: 42Gbps (4×10.5Gbps)
- 波長: 850nm
- 距離 : 300m
- コネクタ: MTP/MPO-12 オス
- ケーブルタイプ: MMF
- DDMI: はい
- 動作温度範囲: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)

プラットフォームのサポート

- ブロケード ICX 7450
- ブロケード MLXe
- ブロケード ICX 6650
- ブロケード ICX 7750
- ブロケード FC32-64
- ブロケード SX6
- ブロケード 7840

[Brocade® トランシーバー サポートマトリックス](#)

[今すぐ購入](#)